

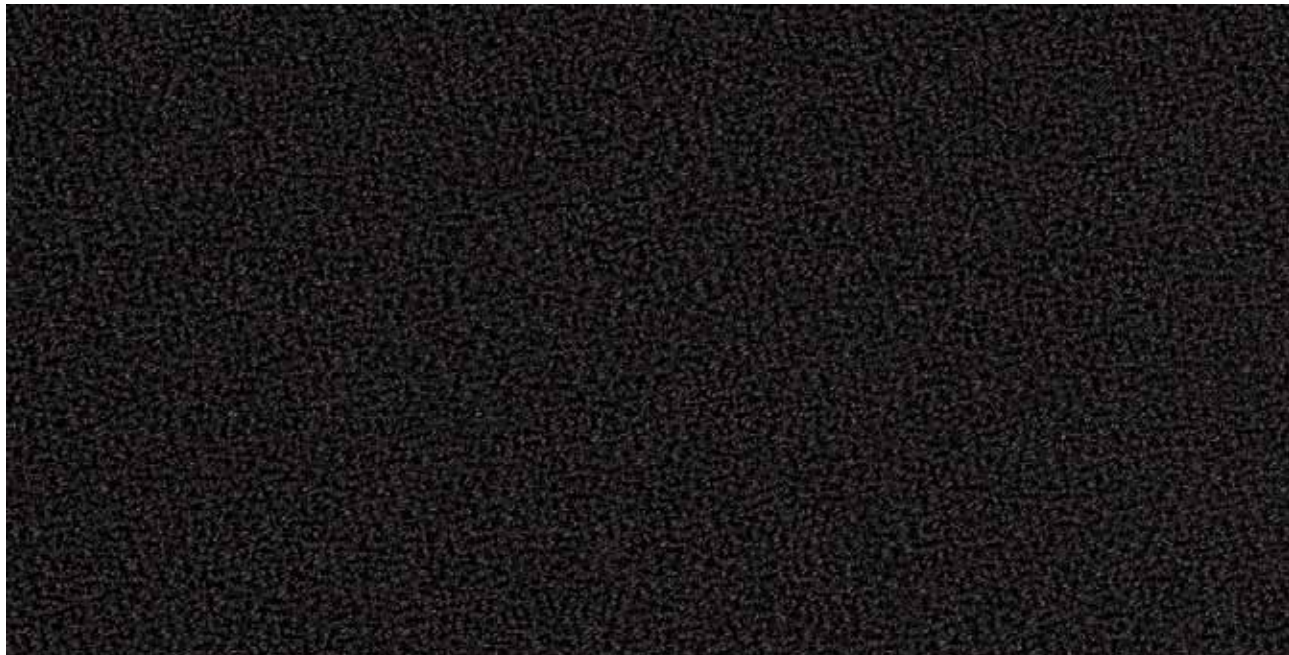
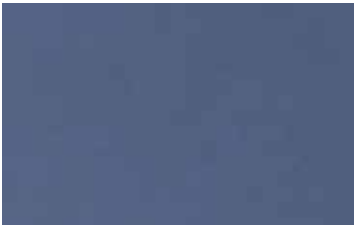
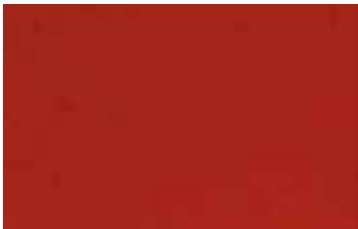


<



Industry Office
Medical



 SPECIFICATIES STAMSKIN EN KUNSTLEER	 SPECIFICATIONS STAMSKIN AND LEATHERETTE
STAMSKIN	STAMSKIN
Materiaal : Stamskin TOP F 4340 onderlaag Polyamide-jersey Behandeling : Bacteriewerende- en antivuilbehandeling Gewicht : 780 gr/m² Kleurechtheid : Massa geveerde meervoudig gelaagde coating Slijtvastheid : 120.000 toeren Martindale Reinigen : Met borstel en zeepwater inwrijven, afspoelen met water, vermijdt reinigingsproducten met oplosmiddelen of olie Brandwerendheid : UK: BS 5852, D: DIN 53438/T2, F: NFP 92.507 Voordelen : Urine-, bloed- zweet-, schimmelbestendig, waterafstotend, milieuzorgsysteem ISO 14001	Composition : Stamskin TOP F 4340 backing Polyamide-jersey Coating : Anti-microbial and anti-soiling treatment Weight : 780 gr/m² Colour fastness : Solution dyed multi-layer coating Hardwearing : 120.000 rubs Martindale Cleaning : With brush, water and soap, rinse of with water, do not clean with stain-removers containing solvents or oily products Fire resistant : UK: BS 5852, D: DIN 53438/T2, F: NFP 92.507 Advantages : Urine-, blood-, sweat-, mould and waterproof, manufactured to environmentally friendly standards ISO 14001
KUNSTLEER	LEATHERETTE
Materiaal : Drager katoenen breisel Behandeling : Coating weekgemaakte PVC, brandwerend Gewicht : V=590 gr/m² Kleurechtheid : Lichtechtheid (ISO105) >6 Scheursterkte : (DIN53356) 15 N lengte en breedte tolerantie 35 % Reinigen : Reinigen met vochtige doek en huishoudzeep. Materiaal niet in contact brengen met oplosmiddelen/oplosmiddel houdende schoonmaakmiddelen Brandwerendheid : FMVSS 302 (=richtlijn 95/28/EG bijlage IV), klasse b (= zelfdovend)	Composition : Backing Cotton Jersey Coating : Fire retardant plasticised PVC Weight : 590 gr/m² Colour fastness : Fastness to light (ISO105) >6 Tear strongness : (DIN53356) 15 N length and 15 N width tolerance 35% Cleaning : Clean material with humid cloth and householdsoap. Do not use cleaning-materials that contain solvents. Fire resistant : FMVSS 302 (=acc to 95/28/EG from the European Parliament), class b (= extinguishes itself)
 SPEZIFIKATIONEN STAMSKIN UND KUNSTLEDER	 CARACTÉRISTIQUE STAMSKIN ET SIMILICUIR
STAMSKIN	STAMSKIN
Zusammensetzung : Stamskin TOP F 4340 Träger Polyamid-jersey Behandlung : Antimikrobielle und Hocheffiziente schmutzabweisende Behandlung Gewicht : 780 gr/ m² Lichtechtheit : Eingefärbten Mehrfachbeschichtung Scheuerfestigkeit : 120.000 Martindale Reinigung waschen : mit Bürste und Seifenwasser mit klarem Wasser spülen. Keine lösungsmittelhaltigen oder ölhaltigen Reinigungsmittel verwenden Feuersicherung : UK: BS 5852, D: DIN 53438/T2, F: NFP 92.507 Vorteile : Urin-, Blut-, Schweiß-, Schimmelbeständigkeit, Wasserdicht, ISO 14001- Zertifizierung	Composition : Stamskin TOP F 4340 support Polyamide-jersey Traitement : Anti-microbien, anti-salissure haute performance Poids : 780 gr/m² Solidité à la lumière : Enduction multi-couches teint masse Résistance à l'abrasion : 120.000 Martindale Nettoyage et lavage : Brosse, eau savonneuse suivi d'un rinçage à l'eau. Eviter l'utilisation de détachants contenant des solvants ou des produits huileux Classement au feu : UK: BS 5852, D: DIN 53438/T2, F: NFP 92.507 Avantages : Résistance à l'urine, au sang, à la sueur et à la moisissure, impermiable, certification ISO 14001
KUNSTLEDER	SIMILICUIR
Zusammensetzung : Träger Baumwoll-Trikot Beschichtung : Weichgemachtes PVC foam Gewicht : 590 gr/m² Lichtechtheit : Lichtechtheit (ISO105) >6 Scheuerfestigkeit : (DIN53356), Längs- und Querrichtung 15 N Toleranz 35 % Reinigung waschen : Material reinigen mit feuchten Tuch und Haushaltseife, Material nicht in Verbindung bringen mit Lösemittelhaltige Reinigungsmitteln Feuersicherung : EN 1021 1+2	Composition : Support Tricot de coton Coating : PVC plastifié/PVC expansé Poids : 590 gr/m² Solidité à la lumière : suivant (ISO105) >6 Résistance à l'abrasion : (DIN53356) Chaîne 15 N, Trâme 15 N, Tolérance 35 % Nettoyage et lavage : A l'aide d'un peu d'eau et de savon. Rincer avec l'eau claire. Ne jamais utiliser de dissolvants , agent d'éclorants, produits abrasifs, détergents synthétiques ou cirages Classement au feu : FMVSS 302 (=directive 95/28 EG supplement IV) classe b(=auto extinction)
	 Feithspark 5 NL-9356 BX Tolbert The Netherlands T. +31 (0)594-554000 F. +31 (0)594-554040 E. info@scorenl.com

Trevira			Trevira			Wol Wool			Wolle Laine			Stamskin		Stamskin		Kunstleer Leatherette		Kunstleder Similicuir			
																					
Rood	Red	D17	Rot	Rouge		Zwart	Black	W09	Schwarz	Noir		Felgroen	Bright Green	K81	Hellgrün	Vert vif	Zwart	Black	K11	Schwarz	Noir
																					
Grijs	Grey	D04	Antraciet	Anthracite	Zwart	Grijs	Grey	W04	Antraciet	Anthracite	Rood	Zwart	Black	K05	Lichtblauw	Bright Blue	Felgeel	Bright Yellow			
Grau	Gris		Antrazit	Anthracite	Schwarz	Grau	Gris		Antrazit	Anthracite	Rot	Schwarz	Noir		Hellblau	Blue vif	Hellgelb	Jaune vif			
																					
Blauw Zwart	Blue Black	D81	Felblauw	Bright Blue	Donkerblauw	Bordeaux	Bordeaux	W19	Donkerbruin	Dark Brown	Felgroen	Wijnrood	Wine Red	K83	Paars	Purple	Antraciet	Anthracite			
Blau Schwarz	Blue Noir		Hellblau	Blue vif	Dunkelblau	Bordeauxrot	Bordeaux		Dunkelbraun	Brun foncé	Hellgrün	Rubin rot	Rouge vin		Violett	Violet	Antrazit	Anthracite			
																					
Antraciet	Anthracite	D07 ESD	Donkerblauw	Dark Blue	Zwart	Paars	Purple	W84	Felblauw	Bright Blue	Donkerblauw	Felrood	Bright Red	K87	Donkerblauw	Dark Blue	Grijs	Grey			
Antrazit	Anthracite		Dunkelblau	Blue foncé	Schwarz	Violett	Violet		Hellblau	Blue vif	Dunkelblau	Hellrot	Rouge vif		Dunkelblau	Blue foncé	Grau	Gris			